取扱説明書

© TARO'S Corp. 20210929

製品番号：CRJ45K-××P / CRJ45K5-××P / CRJ45K6-××P

＜　RJ45 プラグ　1 ピースタイプ＞

1

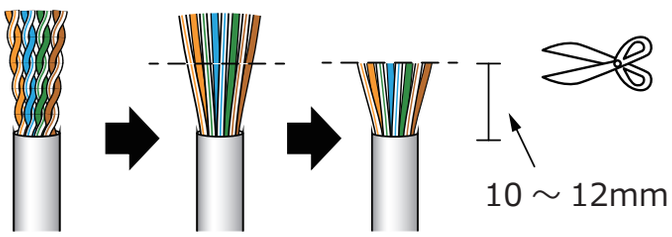

■ケーブルストリッパーなどでケーブルの外被を抜き取り
ケーブルの撚りを戻し、T568B 配線又は T568A 配線に配列を
並べ替えて規定のサイズに線を切断します。

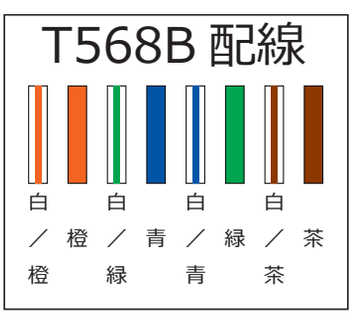

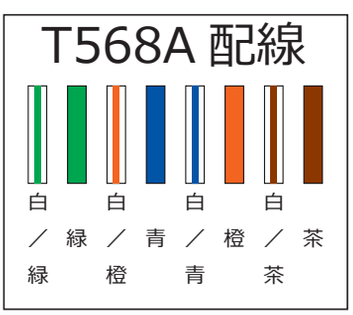

2

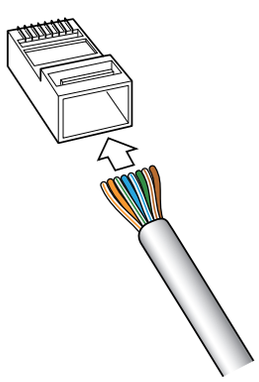

■並べ替えた順番を崩さずに線を押さえてプラグに
挿入してかしめ工具で確実にかしめて終了です。

TARO'S
WWW.taro-s.co.jp
info@taro-s.co.jp