



< RJ45 プラグ 2 ピースタイプ >


1

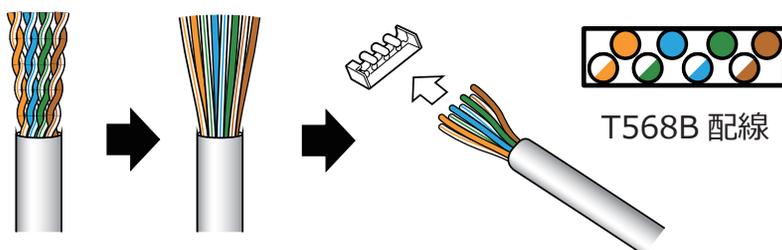

■ケーブルストリッパーなどでケーブルの外被を抜き取り
ケーブルの撚りを戻し、T568B 配線又は T568A 配線に配列を
並べ替えてインサートバーに線を通します。

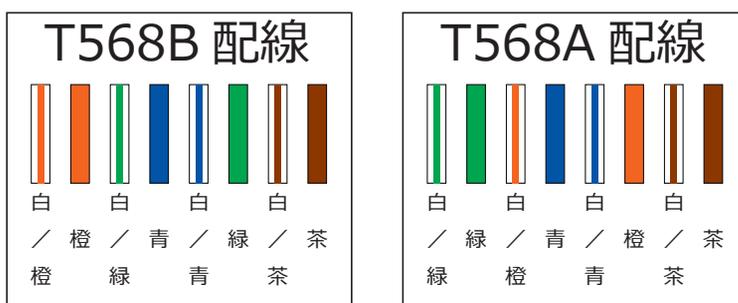

2

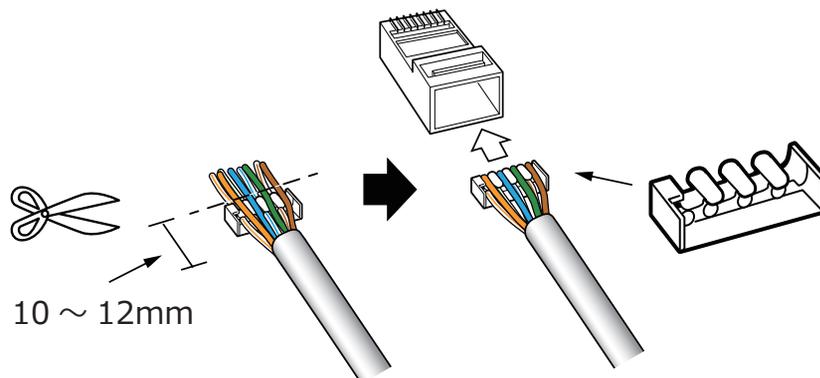

■並べ替えた順番を崩さずに線を押さえてプラグに
挿入してかしめ工具で確実にかしめて終了です。