



< RJ45 プラグ 3 ピースタイプ >

1

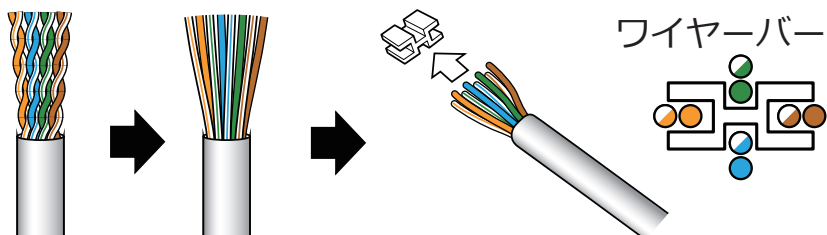

■ケーブルストリッパーなどでケーブルの外被を抜き取り
ケーブルの撚りを戻し、各ペアが分かれるようにくぼみに
線を通します。

2

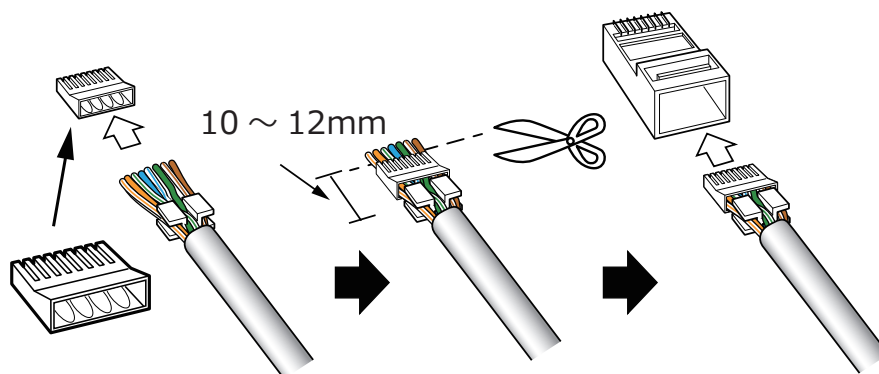

■T568B 配線又は T568A 配線に配列を並べ替えて
インサートバーに線を通し、プラグに挿入して
かしめ工具で確実にかしめて終了です。

T568B 配線							
白	白	白	白	白	白	白	白
/ 橙	/ 青	/ 緑	/ 茶	/ 橙	/ 青	/ 緑	/ 茶

T568A 配線							
白	白	白	白	白	白	白	白
/ 緑	/ 青	/ 橙	/ 茶	/ 緑	/ 青	/ 橙	/ 茶