取扱説明書

© TARO'S Corp. 20210929

製品番号：CRS45-C62J

1

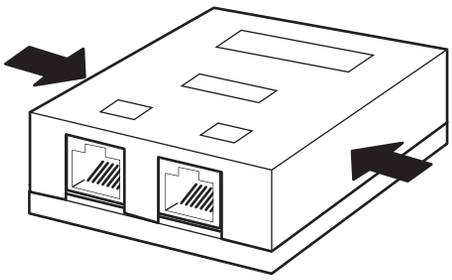

両側面（矢印の部分）を少し強めに押して
カバーを外します。

2

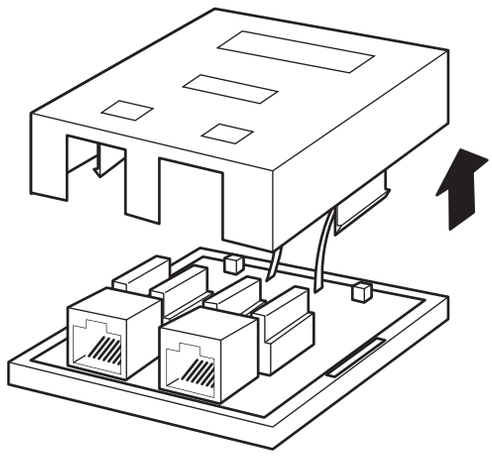

カバー両側面のツメが外れたら上へ持ち上げます。

3

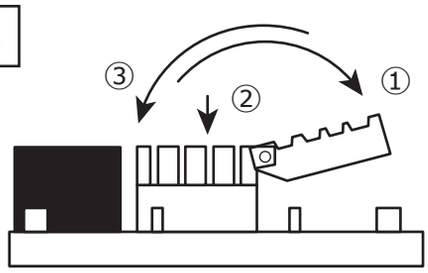



①透明のフタを開けます。

②右図の配線図のようにケーブルの外被を
抜き取りケーブルの撚りを戻し線を挟みます。

③配線が終わったら透明のフタをパチッと閉じ、
はみ出した不要なケーブルをカットします。

【配線図】

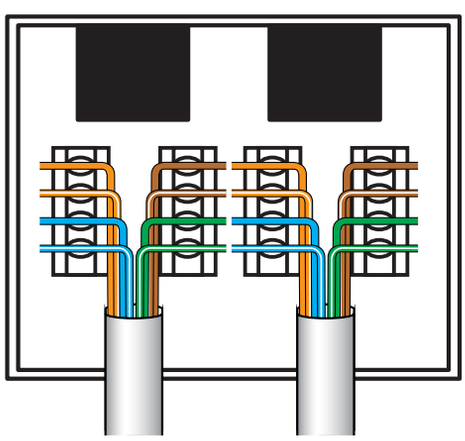

例）B 配線

B 配線
（TIA/EIA-568-B）



A 配線
（TIA/EIA-568-A）



4

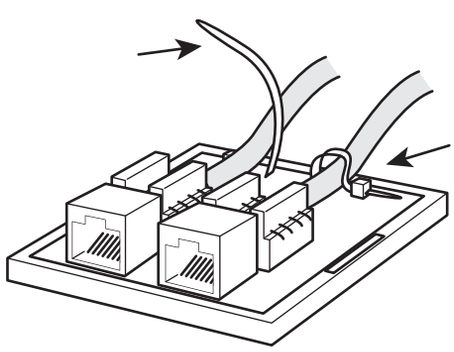

結束バンドでケーブルを固定します。

5

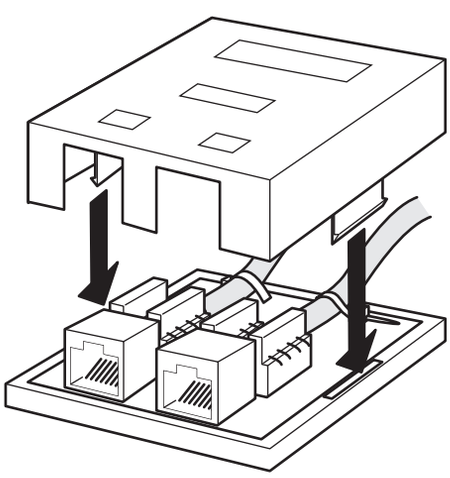

両側面のツメ位置を合わせてカバーを被せます。
カチッと音がすれば完成です。

6

本品を壁面や床面に固定してご使用する場合は、 本品付属のビスや両面テープ、 または固定場所に
適した市販のビスやテープなどをご使用ください。

TARO'S
WWW.taro-s.co.jp
info@taro-s.co.jp